True Blue II 洛氏硬度计

闭环传感器 | 全标尺

符合标准 ASTM E18 及 ISO 6508

UNITED TESTING SYSTEMS

INDUSTRIAL PHYSICS

True Blue II 洛氏硬度计

闭环传感器 | 全标尺

符合标准 ASTM E18 及 ISO 6508

垂直高度

喉深

垂直空间:

- 10英寸(25.4厘米)
- 14英寸(35.6厘米)
- 18英寸(45.7厘米)
- 24英寸(60.9厘米)

喉深:

- 5.5英寸(14厘米)
- 9.5英寸(24厘米)

普通洛氏:

常规: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

力值:

- 10 Kg
- 60 Kg
- 100 Kg
- 150 Kg

表面洛氏:

- 15N, 30N, 45N
- 15T, 30T, 45T
- 15W, 30W, 45W
- 15X, 30X, 45X
- 15Y, 30Y, 45Y

力值:

- 3 Kg
- 15 Kg
- 30 Kg
- 45 Kg

UNITED TESTING SYSTEMS

INDUSTRIAL PHYSICS

True Blue II 洛氏硬度计

标准型号及配件

标准 TB-II 硬度计型号

型号 #	高度	深度
TB-II-H10-D5.5	10″	5.5″
TB-II-H10-D9.5	10″	9.5″
TB-II-H14-D5.5	14″	5.5″
TB-II-H14-D9.5	14″	9.5″
TB-II-H18-D5.5	18″	5.5″
TB-II-H18-D9.5	18″	9.5″
TB-II-H24-D.5	24″	5.5″
TB-II-H24-D.9.5	24″	9.5″

标准配件 (另配)

球型压头

硬度砧

金刚石压头

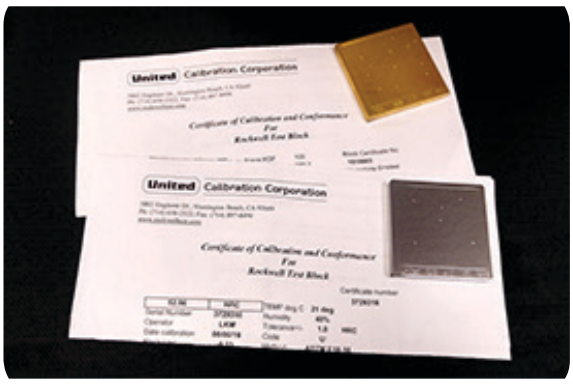

硬度测试块

True Blue II 洛氏硬度计

闭环传感器 | 全标尺 - 符合标准 ASTM E18 及 ISO 6508

附加功能

- 5个预设的保载时间，包括NIST和塑料
- 通过力值传感器（闭环）进行计算机控制的力施加
- 显示硬度值的分辨率：点，十分之一和百分之一
- RS-232串行，并行（点矩阵打印机）和PS/2键盘连接
- 显示统计信息：平均，范围，最小/最大，标准偏差和测试次数
- 4×20行VF显示
- 自动圆柱零件校正
- 硬度标尺转换
- 含声音警报，提示零部件良好/不良
- 用于通过脚踏开关控制测试
- 双向测试能力；手动，预加载或通过控制面板
- 可拆卸的零件夹紧装置，可固定零件进行测试并减少操作员的影响
- 出厂校验：位移，力，保载时间和试验力
- CE认证
- 1年工厂保修
- 操作手册，电源线和压头安装工具

UTS隶属工业物理集团
更多精彩内容，敬请关注工业物理微信公众号

Industrial Physics China 工业物理中国
Add: 上海市浦东新区盛荣路88弄1号楼803室
T: 400-821-0694
E: info.china@industrialphysics.com
W: www.industrialphysics.cn
W: www.unitedtesting.com