



CCT循环腐蚀试验箱

满足环境试验要求

C&W循环腐蚀试验箱 (CCT) 是为了满足现代工业对环境试验条件的要求而设计。其可靠性、易操作性和坚固的结构得到了广大客户的认可，设备已广泛应用到了全球各类重要行业，包括汽车制造、油漆、塑料、包装、电子、航空航天、军事和海洋工业等。

领先的设计已经使C&W成为了全球加速腐蚀和环境试验箱制造的领导者。



压缩空气饱和自动
自充式加湿器系统



高湿度内部加湿系统，
带自动液位控制装置，
可保持箱体内部98%RH

操作模式

C&W CCT试验箱提供全方位的环境测试条件，包括：

- ✓ 常规喷盐雾。
- ✓ 暂停和加强功能。
- ✓ 高湿度，98% RH，恒定或循环温度。
- ✓ 空气净化循环。
- ✓ 干热：环境温度 - 70°C。
- ✓ 通风干燥。
- ✓ 环境温度为55°C +/- 1°C。

人机对话工作界面，可以有多种组合选择。CCT循环试验箱也可以使用以下单机模式：Prohension, CASS, 常规盐雾和湿度。

优化操作

正常的腐蚀检测都要求最小检测结果波动状态之间能够快速完成过渡。对于C&W的CCT箱来说，此类标准可以通过以下各项得到保证：

- ✓ 干/湿空气设施。
- ✓ 过热和低水位保护装置。
- ✓ 精密的喷雾器，确保盐雾均匀分布，腔内集雾率精确。
- ✓ 易于注液和消毒，防止藻类过度繁殖。
- ✓ 可选用低水位报警系统。
- ✓ 可调水温控制，数字显示。

标准

C&W CCT 箱符合所有龙头企业、国家和国际标准，包括：

英国/ISO/EN 标准:

ISO 7253、BS 3900 FI 2

德国标准:

DIN 50021

美国标准:

ASTM B117

日本标准:

JIS-K 5600-7

企业标准:

丰田TSH 1555G、福特EU B 153-2、VDA 624-415、大众-1210-C、雷诺、SWAAT + Mastmaasis本田5100Z、通用 9540 P、尼桑M0007、CCT I、II和IV、Unichem 692和741。



保修证明

按协定维护计划提供一年保修服务。



样品检验之前，通过空气吹扫去除腐蚀性气载盐雾



带整体过滤系统的移动式外部盐溶液储罐。114升容量，可连续使用10天左右。

精度控制

C&W箱操作方便。所有单元都由一个微处理器控制器控制，能够使用多达7个不限事件输入的程序。可快速选择程序，创建满足特定需求新程序的工具可以完全控制操作设备。

- ✓ 装有程序循环运行计数器，可显示完成检测数量。
- ✓ 全面控制和显示功能使实现了循环、事件和功能的监控。
- ✓ 所有事件、循环和检测条件均可显示。
- ✓ 通过改变速度、使用重型蠕动泵和流量计精确控制盐溶液流量，从而确保精确的集雾率，消除雾化器堵塞。
- ✓ 使用空气调节器和仪表可监控精确喷雾所需气压。


设计特点

CCT试验箱功能设计全面，采用优质材料满足操作要求。

- ✓ 设计紧凑，配有车轮和可拆卸箱盖，受限区域安装更加容易。
- ✓ 尖顶盖由气压弹簧支撑，可按照检测要求用于多种复合材料。
- ✓ 可选择干湿密封。
- ✓ 控制面板符合人体工程学设计标准。
- ✓ 选用了特殊配方阻燃玻璃纤维增强聚酯（GRP），耐化学浸蚀性和耐温性较高。
- ✓ 设备结构采用了防腐设计。

技术说明

型号	CW1401 100 L	CW1402 200 L	CW1404 450 L	CW1407 750 L	CW1410 1000 L	CW1420 2000 L	
外部尺寸	L	1000 mm	1030 mm	1370 mm	1740 mm	2750 mm	
	W	600 mm	700 mm	930 mm	1230 mm	1220 mm	
	H	645 mm	1035 mm	1115 mm	1365 mm	1630 mm	
内部尺寸	l	600 mm	610 mm	825 mm	1120 mm	1465 mm	2000 mm
	W	450 mm	510 mm	635 mm	870 mm	1040 mm	1000 mm
	H ¹	375 mm	455 mm	620 mm	780 mm	720 mm	850 mm
	H ²	565 mm	660 mm	875 mm	1070 mm	1065 mm	1175 mm
面板容量	72	80	132	210	344	516	
电源Amp	13	16	16	13	32	32	
类型	台式	落地式				三相380V 50/60Hz	
压缩空气	类型: 清洁、干燥、无油 压力: 2-4bar (30-60psi)		流量: 15 psi下为3.5 cfm 连接: 10 mm ID塑料管			6-8bar (90-120 psi)	

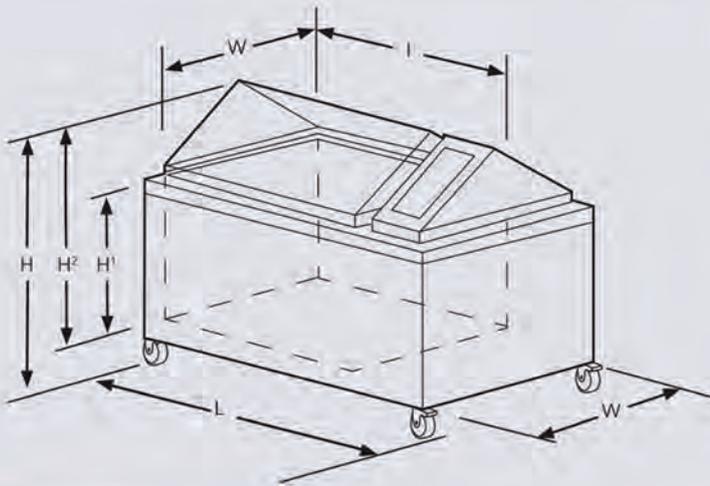

电源	230V 50/60Hz单相, 可供其他电压产品
水类型	去离子水或低于50mg/lTDS的自来水
水压	2-4bar (30-60 psi)
接水	10 mm ID塑料管
排水	36 mm外径废水排放塑料管, 连接有通风装置 / 通风管
带盖储水罐	配有脚轮, 内部溶液过滤器 500mm x 620mm x 540mm (LxWxH)

其它项

- + 储水罐低水位报警器。
- + 外部盐雾收集容器。
- + 盐雾冷凝器通风系统。
- + 可变湿度-15% RH至98% RH, 温度受控。
- + 压缩机-可连续使用或备用功能: 高规格、无油。
- + 压缩机开关-可自动切换至备用或定期送风。
- + 去离子器和滤水器-推荐用于硬水或高总溶解固体 (50mg/l TDS)。
- + 接入端口-用于接入电缆监控设备或电源感应。
- + 特殊支架-用于放置检测区域中的部件/样品。

所有机箱均标有CE标志, 校准符合国际标准。可提供合格证证明。产品更新后, 说明如有修正和/或更改, 恕不另行通知。

2021部分客户清单



烟台万华



三角轮胎



中国一汽

一汽集团



CATHAY PACIFIC

国泰航空制造



东风汽车
DONGFENG MOTOR

东风汽车



三一重工



潍柴动力



海虹老人



中远佐敦



金刚化工



中海油常州涂料研究所



奥的斯空调



武汉材料保护研究所